

Guida alla scelta

Salvaparcheggio e barriere a catena

Le tabelle riassumono le serie e i modelli con i limiti d'impiego basati sulla larghezza massima del posto auto o sulla luce massima di passaggio.

Serie	Modello	Larghezza max. posto auto (m)
UNIPARK	UNIP + ARK1	2
UNIPARK	UNIP + ARK2	2,45
Serie	Modello	Larghezza max. passaggio utile (m)
CAT	CAT-X + CAT-I + CAT-5	8
CAT	CAT-X24 + CAT-I + CAT-5	8
CAT	CAT-X + CAT-I + CAT-15	16
CAT	CAT-X24 + CAT-I + CAT-15	16


● 230 V AC ● 24 V DC



Soluzione ideale per applicazioni nei centri storici e in contesti privati o pubblici

- Una proposta brevettata CAME per la gestione delle aree riservate a parcheggio.
- In acciaio, è un prodotto robusto che resiste agli urti accidentali.
- Le guide garantiscono la protezione della catena a passaggio aperto.
- La versione a 24 V DC permette la rilevazione dell'ostacolo e la regolazione della velocità della catena.
- Facile e veloce da installare.

Dimensioni (mm)

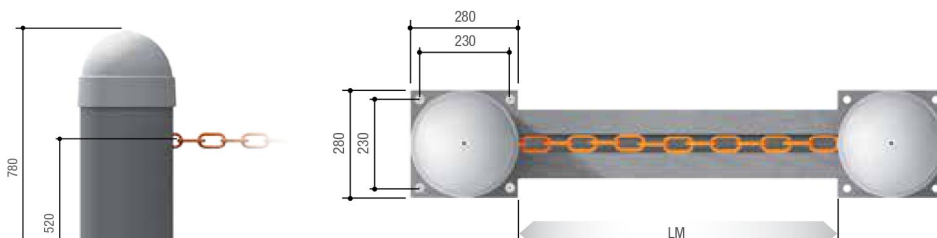

LM = Larghezza max. passaggio utile

Limiti d'impiego

MODELLO	CAT-15 (catena 5 mm)	CAT-5 (catena 9 mm)
Larghezza max. passaggio utile (m)	16	8

NOTE: Colore coperchio RAL 9006 - Colore armadio GRIGIO BUCCIATO cod. 053 0837

Caratteristiche tecniche

MODELLI	CAT-X	CAT-X24
Grado di protezione (IP)	54	54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC	230 AC
Alimentazione motore (V)	230 AC 50/60 Hz	24 DC
Assorbimento (A)	2,7	10 Max.
Potenza (W)	300	240
Intermittenza/Lavoro (%)	30	SERVIZIO INTENSIVO
Temperatura d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	150	-

Codice	Descrizione
Barriere a catena a 230 V AC	
001 CAT-X	Pilastro con motoriduttore e quadro comando incorporato.
Barriere a catena a 24 V DC	
001 CAT-X24	Pilastro con motoriduttore e quadro comando incorporato.
Accessori per: 001CAT-X24	
002 LB38	Scheda per il funzionamento in caso di blackout e per la ricarica delle batterie.
Pilastro per barriere a catena per: 001CAT-X - 001CAT-X24	
001 CAT-I	Pilastro con contrappeso e aggancio catena.
Accessori	
001 CAT-5	Catena tipo genovese da 9 mm per passaggi fino a 8 m.
001 CAT-15	Catena tipo genovese da 5 mm per passaggi fino a 16 m.
001 CAR-2	Guida esterna di protezione catena L = 2 m.
001 CAR-4	Guida interrata di protezione catena L = 2 m.



NOTE:
 002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 1,2 Ah non fornite, è previsto l'alloggiamento interno su: 001CAT-X24
 002LB38 - N. 3 batterie da 12 V - 7 Ah non fornite, prevedere un adeguato alloggiamento esterno su: 001CAT-X24